

Le Platoral®

Rampant de plateau préfabriqué

Modèle protégé, brevet déposé


Le Platoral® est la seule solution pour maîtriser la pente de vos plateaux surélevés.

Avantages

- *Longueur à la demande,*
- *Pourcentage de la pente maîtrisé,*
- *Evite le talutage,*
- *Préfabriqué en béton armé,*
- *Bon calage des rives, parfaite cohésion avec la chaussée,*
- *Réutilisable.*



Enfin des rampants conformes aux recommandations du **CERTU**.

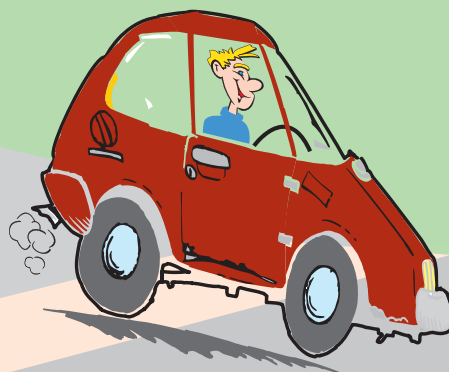

**Un rampant conforme...
Exigez Platoral®**

Profil de blocage exclusif !

1. Préparation du fond



- Après compactage du fond de forme, mettre quelques centimètres de sable.
- Le tirer avec deux règles transversales pour avoir une surface plane à -14 cm du niveau de la chaussée.

2. Positionnement du Rampant



- Positionner l'élément




3. Calage des Rampants

- S'assurer du bon calage du profil de blocage avec l'enrobé en partie inférieure.




4. Finition


- Mettre en place la couche de roulement.

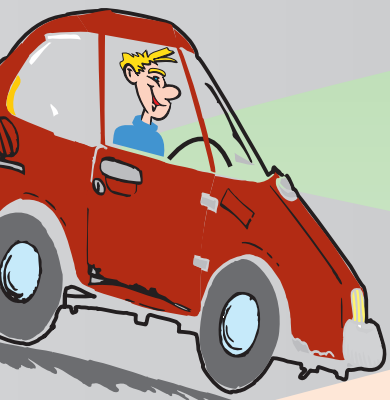

Vue de dessus

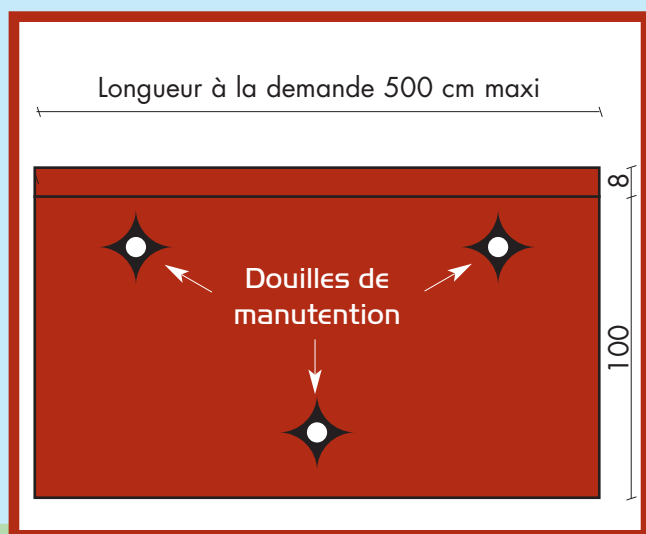

Vue de profil

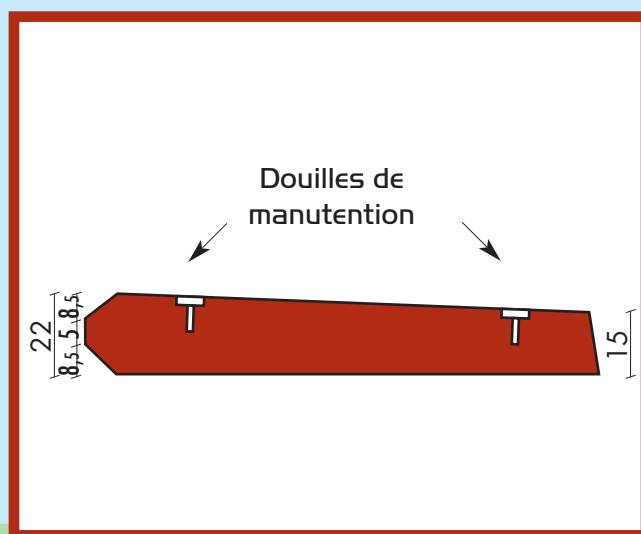

- Visibilité assurée, pièce monobloc en béton armé désactivé, liant et gravillons clairs,
- Posé sur sable tiré à la règle,
- Hauteur hors-sol : 7 cm,
- Hauteur encaissée : 15 cm,
- Longueur : jusqu'à 5 m,
- Pente : 7 %,
- Coefficient de rugosité : 75 (conforme à la norme P18.578)

Cachet du revendeur

Retrouvez les informations concernant nos produits sur le site

www.aménagement-lyonnais.fr

Aménagement Lyonnais